



SURESTA® MOLY CHAIN OIL

- **PENETRE**
- **LUBRIFICATION PRECISE**
- **CONTIENT DU MOLYBDENUM DISULFIDE**
- **ASSURE UNE LUBRIFICATION TENACE**
- **EST ECONOMIQUE**
- **APPLICATION FACILE**


SURESTA® (prononcez sure stay) MOLY CHAIN OIL est une huile d'un gris noirâtre contenue en flacons aérosols. Les flacons contiennent 12.5 onces (355 ML) d'une des meilleures huiles à vaporiser pour chaînes sur le marché. SURESTA® MOLY CHAIN OIL contient du molybdenum disulfide ou moly comme il est appelé dans l'industrie. Il est un des meilleurs films secs lubrifiants connus. De plus, SURESTA® MOLY CHAIN OIL est autorisé par le Département U.S.. de l'Agriculture en tant que lubrifiant H2, pour autant qu'il n'y ait pas de contact avec l'alimentation.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL PENETRE

Les huiles de base de SURESTA® MOLY CHAIN OIL font un excellent travail à pénétrer dans les chevilles et rouleaux ainsi que dans les endroits difficiles à atteindre d'une chaîne. Le produit pénètre profondément pour assurer une légère lubrification des pièces. Il fait aussi un bon travail à protéger contre la rouille.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL ASSURE UNE LUBRIFICATION PRECISE

Il y a beaucoup d'avantages à utiliser des produits aérosols. Une fois que le flacon a été secoué, on peut vaporiser un produit bien mélangé directement sur la pièce qui a besoin d'être lubrifiée. La vaporisation aide aussi la pénétration jusqu'aux chevilles, rouleaux ainsi qu'aux endroits difficiles à atteindre.

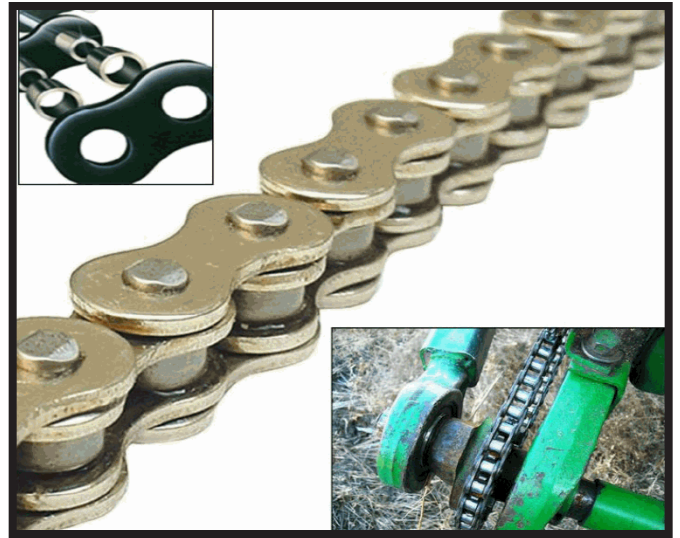

SURESTA® MOLY CHAIN OIL aerosol est une façon économique pour lubrifier les broches, rouleaux, et les endroits pas facile à atteindre, avec l'huile pénétrant et le (moly) Molybdenum disulfide.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL CONTIENT DU MOLYBDENUM DISULFIDE

L'utilisation de molybdenum disulfide (moly) réduit la friction, assure une lubrification précise même si l'huile s'échappe. Dans sa forme naturelle, Molybdenum disulfide est un lubrifiant. Il ressemble beaucoup à du graphite mais il glisse deux fois plus. Certaines de ses qualités lubrifiantes et anti-grippage surpassent tout lubrifiant solide disponible sur le marché. Moly est bien connu pour son aptitude à supporter une charge. Une fois que le film microscopique a été déposé sur les pièces de métal, elles peuvent supporter des charges aussi élevées que 500,000 PSI. Ceci signifie que les surfaces de métal sont protégées et lubrifiées même lors d'un départ à sec.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL ASSURE UNE LUBRIFICATION TENACE

Un usage continu de SURESTA® MOLY CHAIN OIL remplace le "lubrifiant solide" qui est usé. Bien sûr, la couche de "lubrifiant solide" n'a pas été bâtie en une application. Il suffit de quelques applications pour établir le film lubrifiant qui reste en place et ne s'enlève pas. En fait, la seule façon connue de l'enlever une fois qu'il adhère au métal est par alésage ou usure. Aussi, pas besoin de craindre une action accumulative. Moly va seulement recouvrir jusqu'à un maximum de 2/10,000 de pouce et ceci ne va pas affecter l'espace nécessaire pour une bonne opération.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL EST ECONOMIQUE

Certains pensent qu'un aérosol coûte cher. Contrairement à la croyance populaire, un aérosol est un système d'application économique. On utilise très peu de produit et celui-ci est appliqué directement à l'endroit demandant une lubrification. Il y a moins de perte, d'écoulement et éclaboussure lorsqu'on utilise un aérosol plutôt qu'un lubrifiant liquide ordinaire pour chaînes.

SURESTA® MOLY CHAIN OIL APPLICATION FACILE

La facilité d'application élimine l'excuse pour ne pas lubrifier. En plus de la facilité d'application, les opérateurs d'équipement aiment les produits aérosols parce qu'ils sont un moyen propre et facile d'appliquer le produit. Dans certains cas, l'opérateur ne va pas lubrifier si on ne lui donne par un aérosol, simplement parce que c'est déplaisant. Un aérosol élimine les objections ordinaires et les excuses pour ne pas lubrifier convenablement.

SPECIFICATIONS

SURESTA® MOLY CHAIN OIL

Product Code #6512

Gravity, API at 60°F/15°C	28-30
Flash Point, °F/°C, COC	420/216
Fire Point, °F/°C COC	465/240
Viscosity at 100°F, SUS	590-630
Viscosity at 210°F, SUS	64-69
ASTM - Pour Point, °F/°C	10/-12
Color	Gray/Black
Specific Gravity at 60°F	0.8871-0.8762
Molybdenum Disulfide	Present

ATTENTION:

CONTENU SOUS PRESSION! INFLAMMABLE!

Garder loin du feu, des étincelles, et les surfaces chaudes .
Ne perforez ou incinérer pas le conteneur . L'exposition aux températures plus de 120°F/49°C peuvent causer une explosion.

Contient : Propane – Butane.

GARDER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.

SURESTA® is a registered trademark of Texas Refinery Corp.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).



CANADA

TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN

Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 10/2015